


Світильник герметичний LED

5905339288530

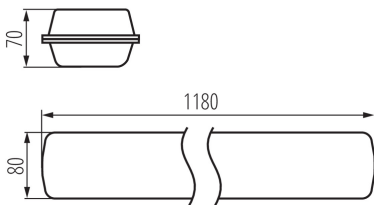

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Довжина (мм):** 1180

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 70

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 28

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 4300

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X75/Y95

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 154

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):**  $-25 \div 40$

**тип абажуру:** призматичний, асиметричний

**Матеріал корпусу:** PC

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>):**  $1,5 \div 2,5$

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання :** 10

**Ступінь IK:** 08

**Ступінь IP:** 65

Світильник герметичний LED

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 1  
Вага нетто одиниці [г]: 1990  
Граматура [г]: 2170  
Довжина споживчої упаковки [см]: 120  
Ширина споживчої упаковки [см]: 8  
Висота споживчої упаковки [см]: 7  
Вага коробки [кг]: 2.17  
Ширина коробки [см]: 9  
Висота коробки [см]: 7.5  
Довжина коробки [см]: 120  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.0081

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY  
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-ASY

