


Світильник герметичний LED

5905339288738



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** DALI

**Довжина (мм):** 1480

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 70

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 43

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 6300

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X75/Y95

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 147

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):**  $-25 \div 50$

**тип абажуру:** призматичний, асиметричний

**Матеріал корпусу:** PC

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**  $0,5 \div 2,5$


**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання :** 7

**Ступінь IK:** 08

**Ступінь IP:** 65




Світильник герметичний LED

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 1  
**Вага нетто одиниці [г]:** 2570  
**Граматура [г]:** 2800  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 150  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7  
**Вага коробки [кг]:** 2.8  
**Ширина коробки [см]:** 9  
**Висота коробки [см]:** 7.5  
**Довжина коробки [см]:** 150  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.010125

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

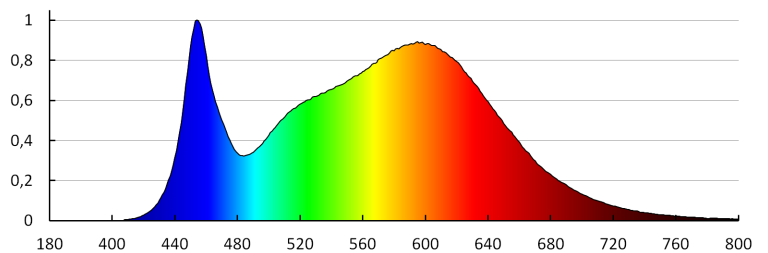

KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY  
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-ASY

