

## 28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289315

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 20

**Діаметр (мм):** 169

**Монтажний отвір (мм):** Ø158

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 12

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 780

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 65

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію


**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0.05

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 0.75

## 28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

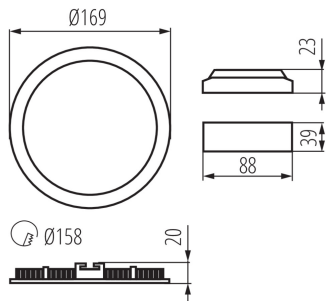

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 230

Граматура [г]: 318.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 22


Вага коробки [кг]: 9.5499

Ширина коробки [см]: 34.5

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.048024

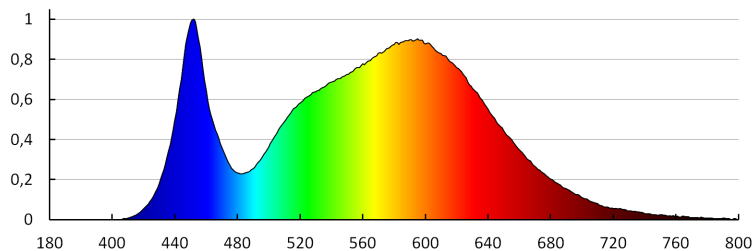

KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28931) ROUNDA V2LED 12W-NW-W  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-W

