

## 28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289421

IP  
44/20

EA  
SY  
instal  
lation



Kanlux KATRO V2LED — це нова версія світильників KATRO N, популярних квадратних світильників типу downlight для застосування у внутрішніх приміщеннях. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** срібний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 225

**Ширина (мм):** 225

**Висота (мм):** 20

**Монтажний отвір (мм):** 208x208

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1080

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 60

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25


**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал відбивача:** 0.75

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

## 28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR


Світильник типу downlight (направленого світла)

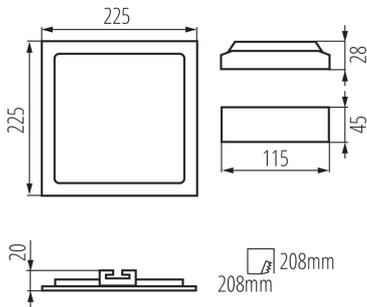

Довжина проводу (м): 0.05  
Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 0.75  
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1  
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5  
Ступінь IP: 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 20  
Вага нетто одиниці [г]: 524  
Граматура [г]: 656  
Довжина споживчої упаковки [см]: 23  
Ширина споживчої упаковки [см]: 3  
Висота споживчої упаковки [см]: 29  
Вага коробки [кг]: 13.12  
Ширина коробки [см]: 34  
Висота коробки [см]: 31  
Довжина коробки [см]: 48  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.050592

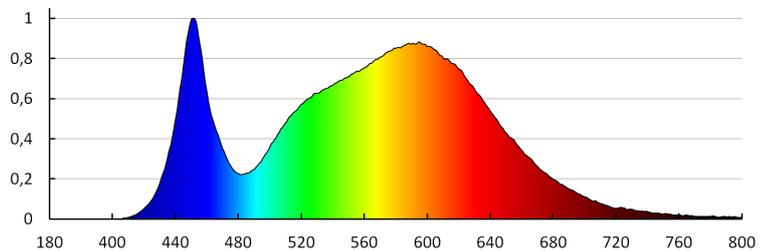

KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR  
Lamps: 1 x KATRO V2LED18W-NW-SR

