


Блок живлення CV

5905339289667

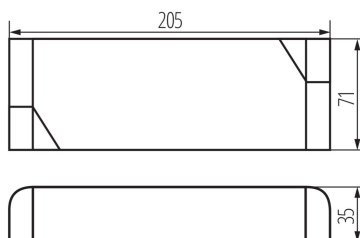

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Довжина (мм): 205

Ширина (мм): 71

Висота (мм): 35

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 120-200

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура T<sub>a</sub> (°C): 40

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 24 DC

Струм вхідний - сек [mA]: max 8300

Ступінь IP: 20

T<sub>c</sub> [°C]: 85

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 754

Граматура [г]: 816.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 8

Ширина споживчої упаковки [см]: 21.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4.5

Вага коробки [кг]: 16.33

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 24.5

Довжина коробки [см]: 34

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.019576

Блок живлення CV

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Блок живлення не призначений для роботи без навантаження.