


29225 STATO HI LED 50W-B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339292254

IP
65

HI
GH
efficacy



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: На основі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вукруwanie ruchu: ні

Ширина (мм): 290

Висота (мм): 278

Глибина (мм): 198

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6000

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 5140

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у широкому конусі (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Матеріал стріли: сталь

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Тип провoda: H05RN-F

Довжина провoda (м): 2


Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

29225 STATO HI LED 50W-B

Прожектор заливаючого світла LED

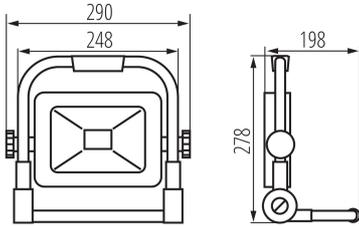

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 330

Ступінь IK: 07

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 1538

Граматура [г]: 1772.5

Вага бруто штуки [г]: 1672

Довжина споживчої упаковки [см]: 30

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 29


Вага коробки [кг]: 7.09

Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 31


Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.028768

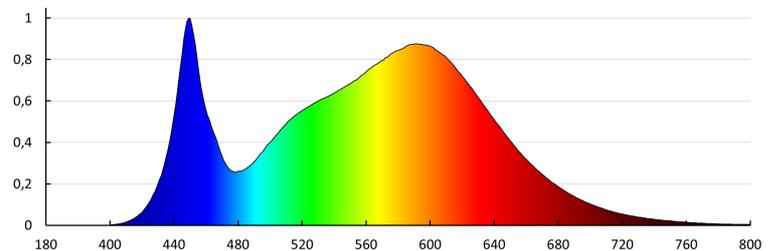

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

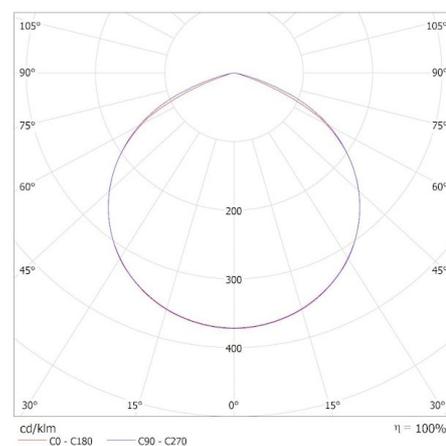

Прожектор заливаючого світла LED