


Кільце точкового світильника

5905339292360

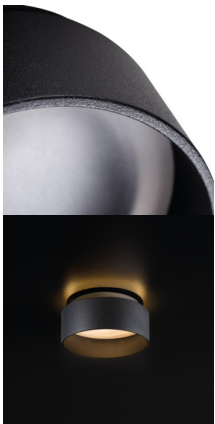

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 60

**Діаметр (мм):** 80

**Монтажний отвір (мм):** Ø67

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Кількість штук в шарі на піддоні:** 400

**Вага нетто одиниці [г]:** 130

**Граматура [г]:** 182.8

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5

**Вага коробки [кг]:** 9.14

**Ширина коробки [см]:** 19

**Висота коробки [см]:** 40


**Довжина коробки [см]:** 44.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.03382

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:


- Кільце декоративне без керамічного патрона

### Кільце точкового світильника



KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW

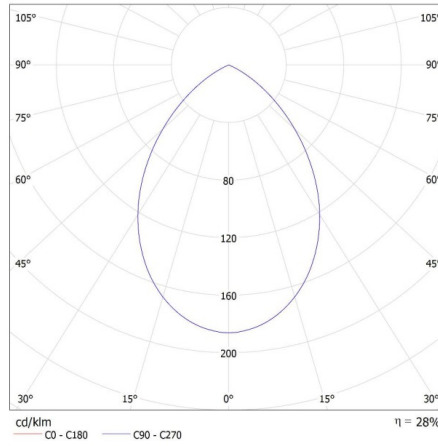

KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

