

Фасадний світильник

5905339292704



Kanlux GARTO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У світильнику Kanlux GARTO фасадне освітлення виходить зверху і знизу, рівномірно розсіюючись в обох напрямках.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** графітний

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5м

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Шкала цветів RAL:** 7016

**Wukrywanie ruchu:** ні

**Довжина (мм):** 115

**Ширина (мм):** 30

**Висота (мм):** 90

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Коефіцієнт потужності:** 0.5

**Потужність максимальна (Вт):** 8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 300

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥25000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 38

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** пластмаса


**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

Фасадний світильник

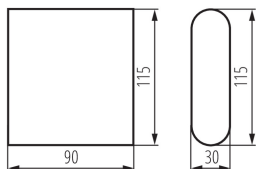

Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 400

Граматура [г]: 447.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 10


Вага коробки [кг]: 8.95

Ширина коробки [см]: 22.5

Висота коробки [см]: 22.5

Довжина коробки [см]: 27

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.013669

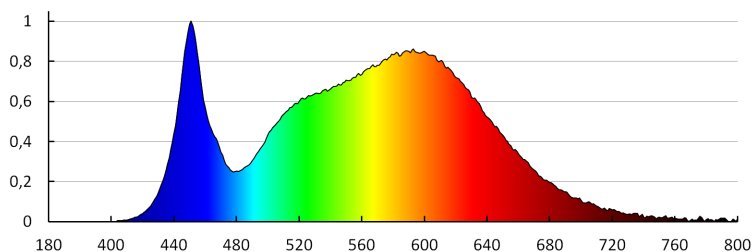

KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-GR

