


лінійний світлодіодний світильник

5905339294692



DALI
system



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1133

Ширина (мм): 58

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Wersja do łączenia w linie [element początkowy]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Пояснення позначень і символів: (NT) - для установки на стелі, (Z) - для монтажу на стелі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 33

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2830

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X75/Y90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 86

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $5 \div 25$

тип абажуру: мікропризматичний


Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $0,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

лінійний світлодіодний світильник

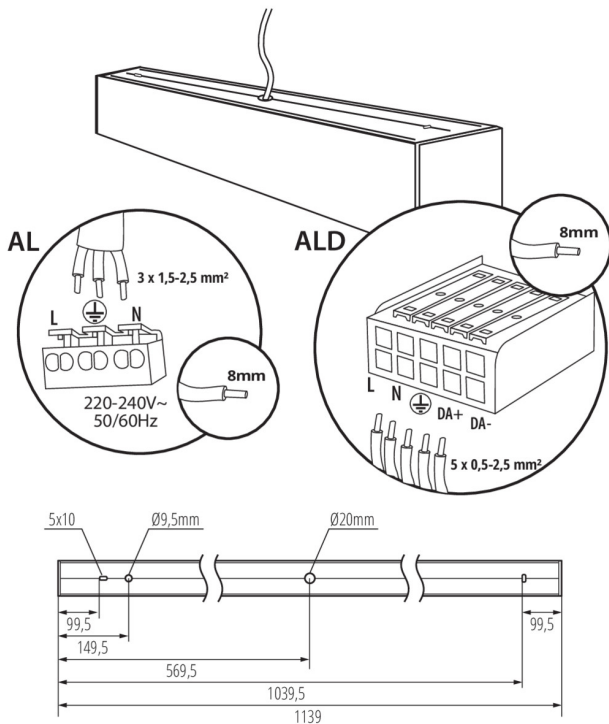

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2014

Граматура [г]: 2350

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.35

Ширина коробки [см]: 11


Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136

Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

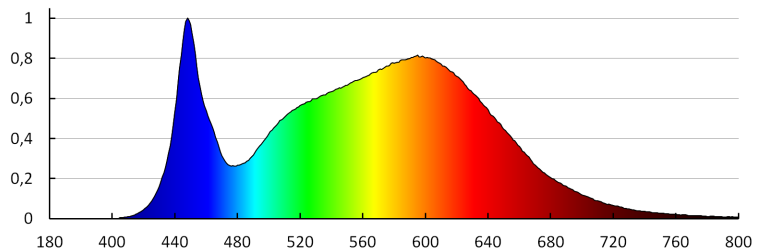

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

