

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295842

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 23

**Діаметр (мм):** 126

**Монтажний отвір (мм):** Ø110

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PMMA

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 940

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 1270

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 94

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25


**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**

## 29584 AREL LED DO 10W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

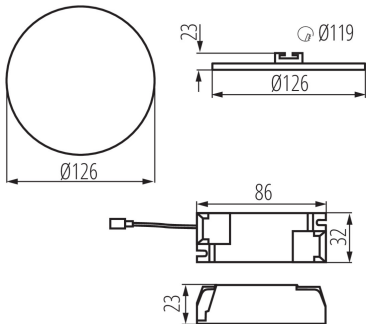

0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 65/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 154

Граматура [г]: 208.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 15.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 16


Вага коробки [кг]: 20.89

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 78

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.087516

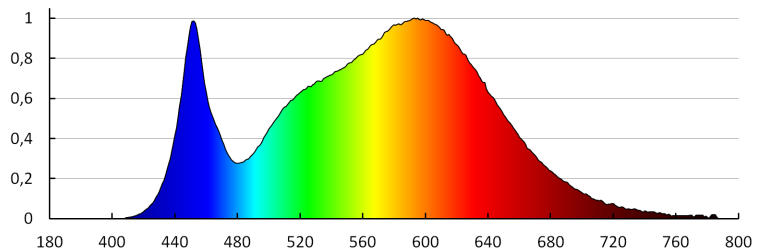

KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-NW

