

29585 AREL LED DO 10W-WW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295859

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 23

Діаметр (мм): 126

Монтажний отвір (мм): Ø110

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 890

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 1200

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 89

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

29585 AREL LED DO 10W-WW

Світильник типу downlight (направленого світла)

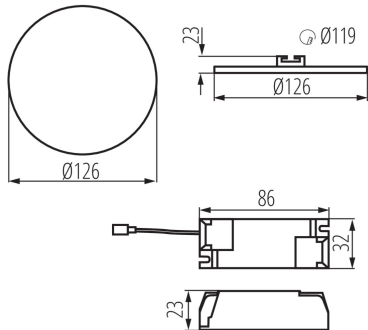

0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 65/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 154

Граматура [г]: 208.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 15.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 16


Вага коробки [кг]: 20.89

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 78

Обсяг коробки [м³]: 0.087516

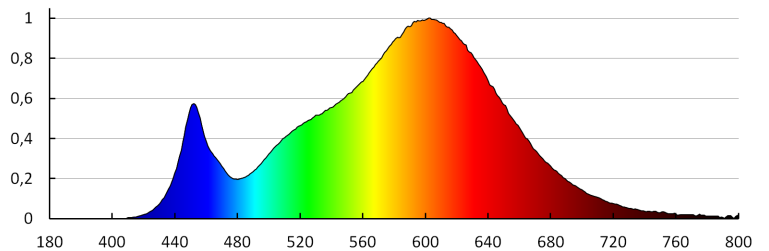

KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-WW

