


Світлодіодне джерело світла

5905339296078



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Матовий корпус у формі традиційної лампочки і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 105

Діаметр (мм): 60

Глибина (мм): 60

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4.5

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: A60

Тип діода: LED FILAMENT

Номинальний загальний світловий потік (лм): 470

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний струм лампи (мА): 37


Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 5

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 104

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний


Світлодіодне джерело світла

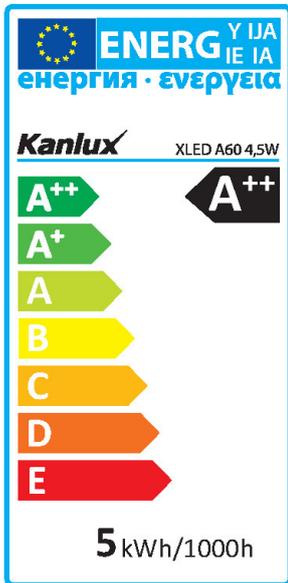

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%
по 1000h
коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]: ≥70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80
Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):
40
Форма джерела світла: standardowa

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 30
Граматура [г]: 62
Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5
Висота споживчої упаковки [см]: 12
Вага коробки [кг]: 6.2
Ширина коробки [см]: 35.5
Висота коробки [см]: 26.5
Довжина коробки [см]: 69
Обсяг коробки [м³]: 0.064912

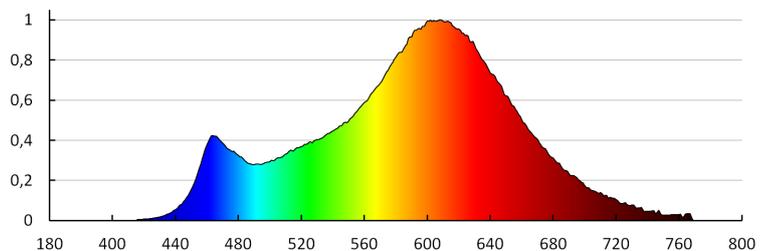

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-WW-M

