


Світлодіодне джерело світла

5905339296108



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Матовий корпус у формі традиційної лампочки і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Лампа призначена для акцентного освітлення:** Не застосовується

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 105

**Діаметр (мм):** 60

**Глибина (мм):** 60

**Вміст ртуті:** ні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Коефіцієнт потужності лампи:** 0.5

**Номинальна потужність (Вт):** 7

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** A60

**Тип діода:** LED FILAMENT

**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 810

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** 810

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Цоколь:** E27

**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Номинальний кут випромінювання (°):** 320

**Номинальний кут випромінювання (°):** 320

**Номинальний струм лампи (мА):** 40


**Річне споживання енергії (кВт)/1000 год:** 7

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 116

**Тривалість запалювання (с):** ≤0,5

**Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с):** незначний


Світлодіодне джерело світла

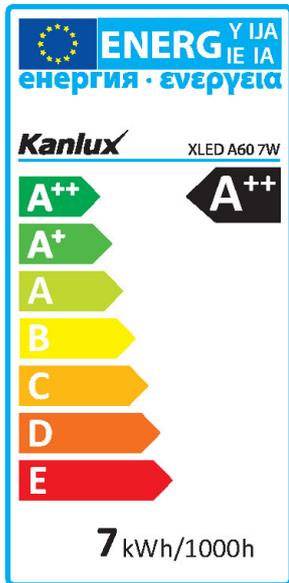

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2  
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%  
по 1000h  
коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90  
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номінального терміну служби [%]: ≥70  
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80  
Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):  
60  
Форма джерела світла: standardowa

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 10  
Кількість штук у груповій упаковці: 100  
Вага нетто одиниці [г]: 30  
Граматура [г]: 62  
Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 12  
Вага коробки [кг]: 6.2  
Ширина коробки [см]: 35.5  
Висота коробки [см]: 26.5  
Довжина коробки [см]: 69  
Обсяг коробки [м³]: 0.064912

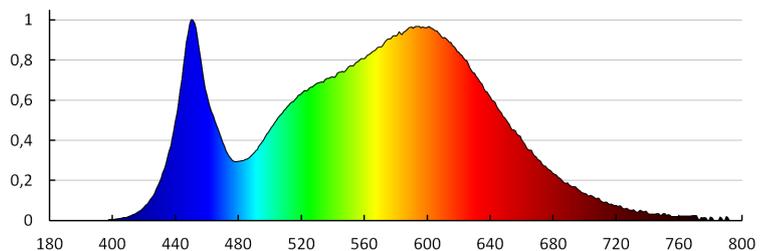

## 29610 XLED A60 7W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 29610) XLED A60 7W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29610) XLED A60 7W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 7W-NW-M

