


Світлодіодне джерело світла

5905339296122



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Матовий корпус у формі традиційної лампочки і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Лампа призначена для акцентного освітлення:** Не застосовується

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 105

**Діаметр (мм):** 60

**Глибина (мм):** 60

**Вміст ртуті:** ні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Коефіцієнт потужності лампи:** 0.5

**Номинальна потужність (Вт):** 8

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** A60

**Тип діода:** LED FILAMENT

**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 1055

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** 1055

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 2700

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Цоколь:** E27

**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Номинальний кут випромінювання (°):** 320

**Номинальний кут випромінювання (°):** 320

**Номинальний струм лампи (мА):** 62


**Річне споживання енергії (кВт)/1000 год:** 8

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 132

**Тривалість запалювання (с):** ≤0,5

**Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с):** незначний

Світлодіодне джерело світла

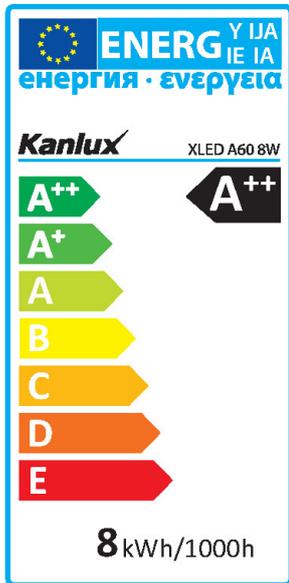

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%  
по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]:  $\geq 90$

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номінального терміну служби [%]:  $\geq 70$

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]:  $\geq 80$

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):  
75

Форма джерела світла: standardowa

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 34

Граматура [г]: 66

Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12


Вага коробки [кг]: 6.6

Ширина коробки [см]: 35.5

Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 69

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.064912

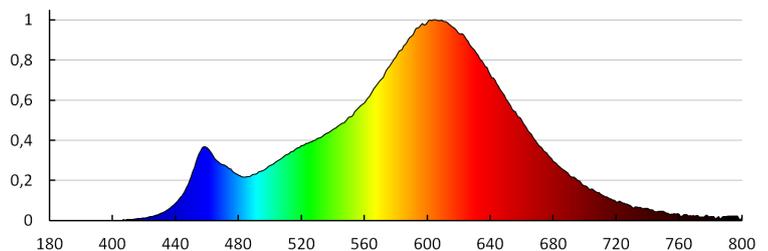

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 29612) XLED A60 8W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29612) XLED A60 8W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 8W-WW-M

