


29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M

Світлодіодне джерело світла

5905339296207



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Ось чому ми говоримо про неї, що це перша справжня світлодіодна лампа. Матовий корпус у формі традиційної «свічки» і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 97

Діаметр (мм): 35

Глибина (мм): 35

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4.5

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: C35

Тип діода: LED FILAMENT

Номинальний загальний світловий потік (лм): 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥ 15000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний кут випромінювання (°): 320


Номинальний струм лампи (мА): 36

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 5

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 104

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Світлодіодне джерело світла

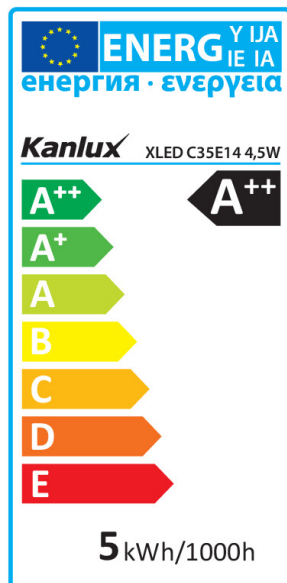

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи : <5% po 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥80

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 40

Форма джерела світла : świeczka

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 16

Граматура [г]: 32

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11


Вага коробки [кг]: 3.2

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.0231

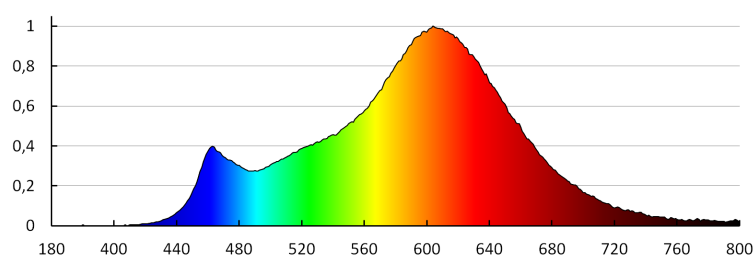

29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED C35E14 4.5W-WW-M

