

29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339298171



Kanlux BLINGO LED - це панелі підсвітки. Вони оснащені розподільною коробкою із можливістю швидкого з'єднання, що дозволяє поєднувати панелі між собою, а також прискорює їх монтаж. У нових моделях відомих світлодіодних панелей Kanlux BLINGO ми впровадили інтегрований блок живлення, завдяки якому ми можемо розміщувати їх у рамці Kanlux ADTR та здійснювати накладний монтаж панелей.

Моделі Kanlux BLINGO LED з кодами 33174 і 33178 не мають вбудованого джерела живлення, - це означає, що вони не придатні для застосування разом із рамками Kanlux ADTR.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PS

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 115


Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 106

Date of issue: 25.08.2023, 12:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Світлодіодна панель для прихованої установки



Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1446

Граматура [г]: 1940

Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 9.7

Ширина коробки [см]: 19


Висота коробки [см]: 64.5

Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м³]: 0.077819

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

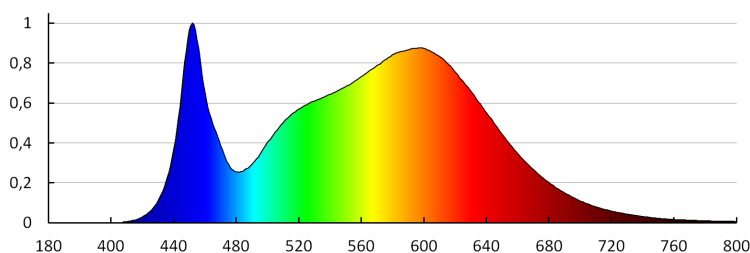

29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

