

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339298225



Kanlux BLINGO LED - це панелі з

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 35

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 4940

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,0

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1558

Граматура [г]: 2300

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 64

Вага коробки [кг]: 11.5

Ширина коробки [см]: 20.5


Висота коробки [см]: 67.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.087176

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- BLINGO 62x62 призначений для стельових систем альтернативного розміру (625 мм x 625 мм)

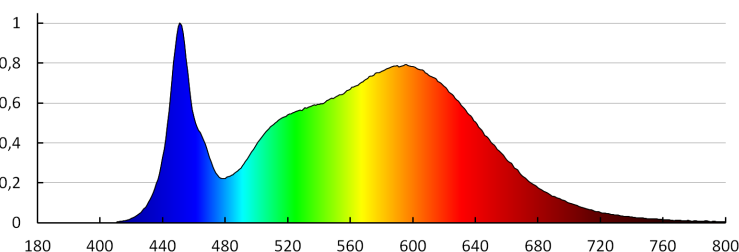

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Date of issue: 26.06.2023, 11:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

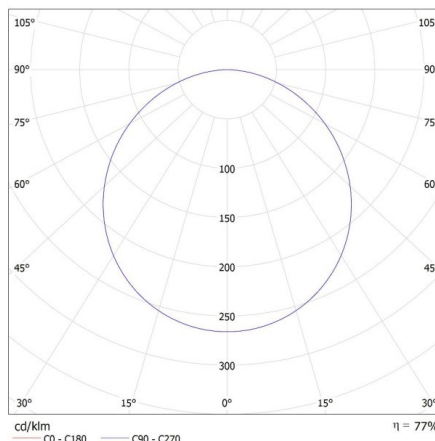

АКСЕСУАРИ

28515



BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)