


Фасадний світильник

5905339298331



IP
54

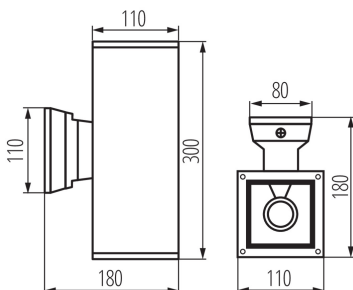

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: антрацит
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Шкала цветів RAL: 7016
Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз
Довжина (мм): 110
Ширина (мм): 180
Висота (мм): 300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 2x max 60
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: скло
Джерела світла: GLS/CFL/LED
в комплекті джерело світла: ні
Цоколь: E27
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію
Основний матеріал світильника: сплав алюмінію
Матеріал захисного скла: скло
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷1,5
Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 12
Вага нетто одиниці [г]: 1422
Граматура [г]: 1641.67
Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5
Висота споживчої упаковки [см]: 31
Вага коробки [кг]: 19.70004
Ширина коробки [см]: 50
Висота коробки [см]: 33
Довжина коробки [см]: 56
Обсяг коробки [м³]: 0.0924

Фасадний світильник

