





31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Світлодіодний світильник

8595665315351

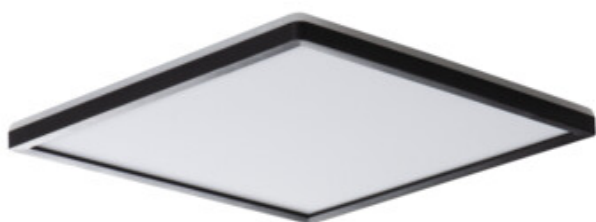

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 420

Ширина (мм): 420

Висота (мм): 29

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 22

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2550

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2 x 1450

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 116

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): -20÷40

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: квадратный


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Світлодіодний світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 1370

Граматура [г]: 1690

Вага брутто штуки [г]: 1616

Довжина споживчої упаковки [см]: 43

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 43

Вага коробки [кг]: 16.9

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 45

Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м³]: 0.074093