

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339328281



Kanlux OFIS S LED — це родина світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Це ідеальне поєднання ефектного освітлення та сучасного дизайну. Вони мають широкий діапазон вибору параметрів, що забезпечує повну адаптацію до потреб замовника, і при цьому є універсальними у використанні. Оснащення світильника керуючою електронікою (система DALI, CASAMBI ready) дозволяє інтелектуальне керування освітленням у кожному об'єкті.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 34

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: метал

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4600

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3320


Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000


Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

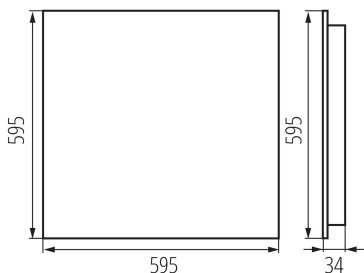

32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

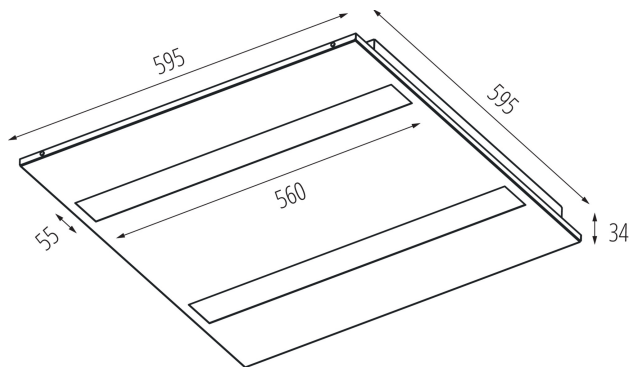

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 115

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: mikropryzmatyczny typu M

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $0,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 4100

Граматура [г]: 4460

Довжина споживчої упаковки [см]: 63

Ширина споживчої упаковки [см]: 61

Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 4.46

Ширина коробки [см]: 61

Висота коробки [см]: 5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м^3]: 0.019215

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті