


Світлодіодний світильник

5905339329486



Герметичні світильники Kanlux BENO – це вишуканий дизайн та унікальний світловий ефект. Вони були створені на індивідуальне замовлення Kanlux та запатентовані, щоб радувати не лише якістю, але і стилем. Світильники даної серії доступні у двох кольорах - білому та чорному, у круглому та квадратному виконанні. Kanlux BENO LED також вирізняється високою стійкістю до несприятливих погодних умов (ступінь захисту IP54), швидким та легким монтажем на стелі чи на стіні, а також датчиком руху із можливістю регулювання. Kanlux BENO LED – це багатофункціональний світильник, який завдяки своєму дизайну та технічним аспектам може використовуватися практично у будь-якому місці.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 220

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1400

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2400

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000


Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Світлодіодний світильник

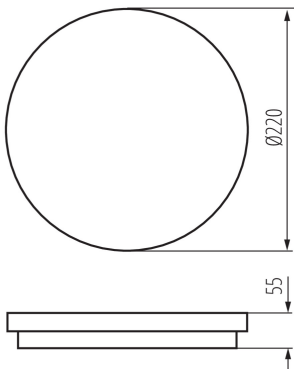

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 78

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-15\div 35$

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $0,5\div 1,5$

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 4.5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 440

Граматура [г]: 592

Довжина споживчої упаковки [см]: 22.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5


Вага коробки [кг]: 5.92

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м^3]: 0.038188

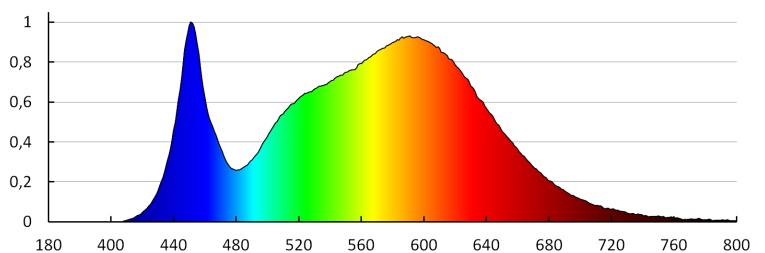

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

