


Світлодіодне джерело світла

5905339330819



Світлодіодні світлові пристрої Kanlux REMI LED призначені для світильників невеликого розміру. Їхній кут освітлення становить 120°. Ця лампа відрізняється своїм компактним розміром, тому вона ідеально підійде до гарних невеликих світильників.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 46

Діаметр (мм): 35

Глибина (мм): 35

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.4

Матеріал: пластмаса

Джерела світла: PAR11

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 180

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 165

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у широкому конусі (120°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥15000

Номинальний кут випромінювання (°): 100

Номинальний струм лампи (мА): 20

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 2

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90


коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

Світлодіодне джерело світла

номінального терміну служби [%]: ≥ 70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥ 80
Номінальний корисний світловий потік (лм): 150
Пікова інтенсивність світла [кд]: 75
Форма джерела світла: spot

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 18
Граматура [г]: 36.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 3.66
Ширина коробки [см]: 30
Висота коробки [см]: 24
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.03384

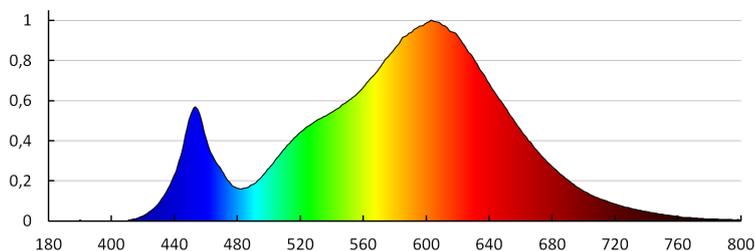

KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW
Lamps: 1 x REMI LED GU10-WW

