

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339331793



PRODUKT Z ATTESTEM



Kanlux BLINGO LED - це панелі підсвітки. Вони оснащені розподільною коробкою із можливістю швидкого з'єднання, що дозволяє поєднувати панелі між собою, а також прискорює їх монтаж. У нових моделях відомих світлодіодних панелей Kanlux BLINGO ми впровадили інтегрований блок живлення, завдяки якому ми можемо розміщувати їх у рамці Kanlux ADTR та здійснювати накладний монтаж панелей.

Моделі Kanlux BLINGO LED з кодами 33174 і 33178 не мають вбудованого джерела живлення, - це означає, що вони не придатні для застосування разом із рамками Kanlux ADTR.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 48

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PS

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 6250

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000


Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25



Світлодіодна панель для прихованої установки

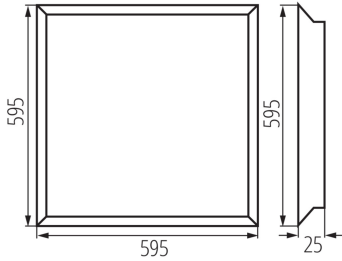

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

UGR: < 19

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1790

Граматура [г]: 2266

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 11.33

Ширина коробки [см]: 16.5


Висота коробки [см]: 63.5

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.063913

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

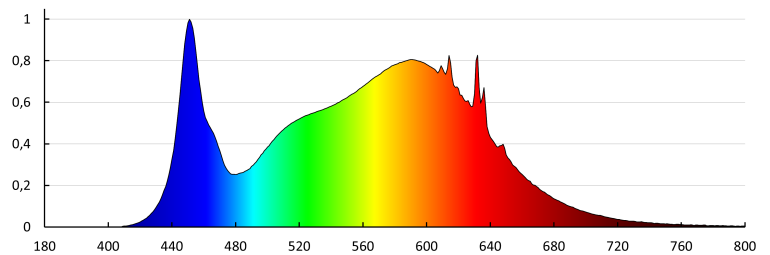

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

