


Світлодіодний світильник

5905339333483



Герметичні світильники Kanlux BENO – це вишуканий дизайн та унікальний світловий ефект. Вони були створені на індивідуальне замовлення Kanlux та запатентовані, щоб радувати не лише якістю, але і стилем. Світильники даної серії доступні у двох кольорах - білому та чорному, у круглому та квадратному виконанні. Kanlux BENO LED також вирізняється високою стійкістю до несприятливих погодних умов (ступінь захисту IP54), швидким та легким монтажем на стелі чи на стіні, а також датчиком руху із можливістю регулювання. Kanlux BENO LED – це багатофункціональний світильник, який завдяки своєму дизайну та технічним аспектам може використовуватися практично у будь-якому місці.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** графітний

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Висота (мм):** 55

**Діаметр (мм):** 220

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік світильника [лм]:** 1400

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 2400

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6


**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50

## 33348 BENO N 18W NW-O-GR

Світлодіодний світильник

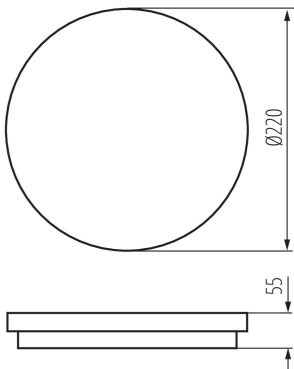

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:  $\geq 20000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 78

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-15 \div 35$

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]:  $0,5 \div 1,5$

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 577

Довжина споживчої упаковки [см]: 22.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5


Вага коробки [кг]: 5.77

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [ $\text{м}^3$ ]: 0.038188

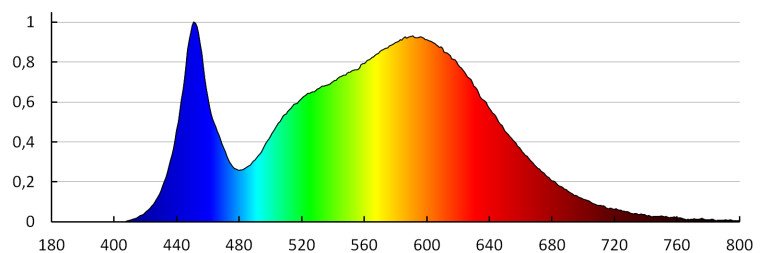

## 33348 BENO N 18W NW-O-GR

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

