


Стельовий точковий світильник

5905339333629

IP
65

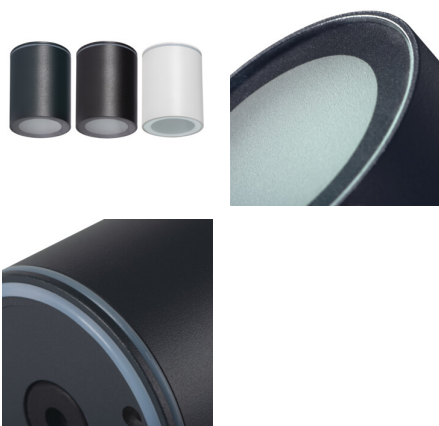

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Висота (мм): 90

Діаметр (мм): 70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 7

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16 LED

в комплекті джерело світла : ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 254

Граматура [г]: 298.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 14.92

Ширина коробки [см]: 17


Висота коробки [см]: 42

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.037128

33362 AQILO IP65 DSO-GR

Стельовий точковий світильник



KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

