


Світлодіодне джерело світла

5905339335173

1800K
SUPER
WARM



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: бурштиновий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 140

Діаметр (мм): 64

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: ST64

Тип діода: LED FILAMENT

Номинальний загальний світловий потік (лм): 250

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 250

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: супер теплий

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥ 25000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний струм лампи (мА): 38

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 4

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 63

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): < 2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: $< 5\%$ ро 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥ 90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

номинального терміну служби [%]: ≥ 70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥ 80


Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 25

Форма джерела світла: standardowa

Світлодіодне джерело світла

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 80
Вага нетто одиниці [г]: 44
Граматура [г]: 83.75
Довжина споживчої упаковки [см]: 7
Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 15.5
Вага коробки [кг]: 6.7
Ширина коробки [см]: 37.5
Висота коробки [см]: 34
Довжина коробки [см]: 59
Обсяг коробки [м³]: 0.075225

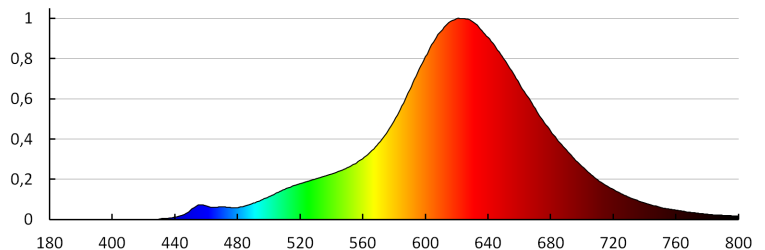

KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW
Lamps: 1 x XLED ST64 4W-SW

