

33519 XLED G125 4W-SW


Світлодіодне джерело світла

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: бурштиновий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 178

Діаметр (мм): 125

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: G125

Тип діода: LED FILAMENT

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 250

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: супер теплий

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний струм лампи (mA): 38

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 4

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): < 2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: $< 5\%$ po 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥ 90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

номинального терміну служби [%]: ≥ 70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥ 80

Форма джерела світла: globe

Світлодіодне джерело світла



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 5

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 98

Граматура [г]: 251

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 19


Вага коробки [кг]: 5.02

Ширина коробки [см]: 56

Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 68

Обсяг коробки [м³]: 0.083776

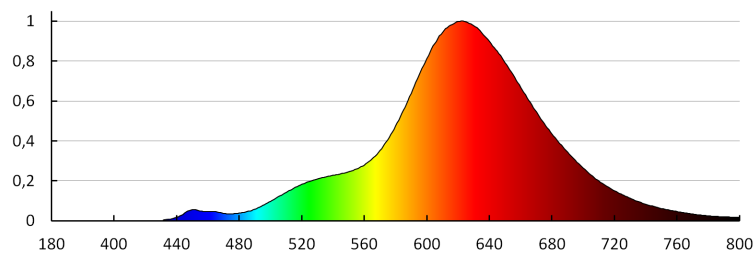

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

