

33524 ROUNDA V2LED24W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339335241

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 296

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1560

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 2700

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.05

33524 ROUNDA V2LED24W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

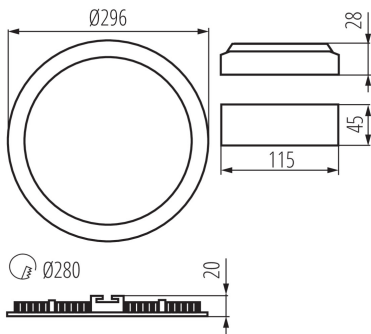

Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 610
Граматура [г]: 814
Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 34
Вага коробки [кг]: 8.14
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 37
Довжина коробки [см]: 33
Обсяг коробки [м³]: 0.040293

KANLUX S.A. (kat 33524) ROUNDA V2LED24W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33524) ROUNDA V2LED24W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-WW-W

