



Вбудований світильник

5905339336934

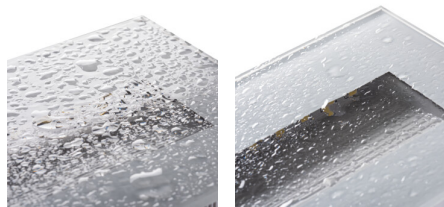

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Монтажна коробка в комплекті: так

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 105

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 42

Монтажний отвір (мм): 96x61

Глибина (мм): 42

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 3

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 140

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм] : 250

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм] : w

szerekim stożku (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 47

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -10 : 35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: PC

Матеріал захисного скла: скло

Ступінь IP: 44

Вбудований світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 254

Граматура [г]: 302

Вага брутто штуки [г]: 298

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5


Вага коробки [кг]: 15.1

Ширина коробки [см]: 26

Висота коробки [см]: 40.5

Довжина коробки [см]: 47.5

Обсяг коробки [м³]: 0.050018

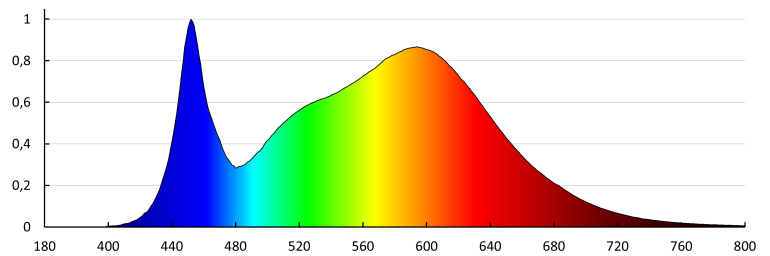

KANLUX S.A. (kat 33693) GLASI LED 3W P NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33693) GLASI LED 3W P NW-W
Lampe: 1 x GLASI LED 3W P NW

