



33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настінний світильник

5905339337504

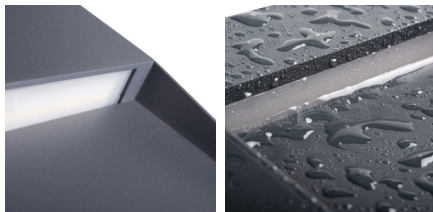

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: антрацит

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Шкала цветів RAL: 7016

Ширина (мм): 105

Висота (мм): 105

Глибина (мм): 24

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 100

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 25

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: PC

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 223

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настінний світильник



Граматура [г]: 268

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5

Вага коробки [кг]: 5.36

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 24.5

Обсяг коробки [м³]: 0.014369

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

