


## 33840 ONTEC S M5105MATW

Аварійний світильник LED

5902052529575

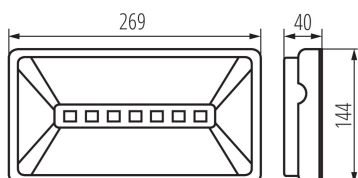

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** wall mounted, ceiling mounted

**Місце використання:** всередині

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 6.8

**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 4.5

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 576

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 576

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷40

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6,4V 1,5Ah

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення від паніки

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 1

**Автоматичний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

## 33840 ONTEC S M5105MATW

Аварійний світильник LED

### АКСЕСУАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W