


## 33849 ONTEC C C160NMATW

Аварійний світильник LED

5902052536504

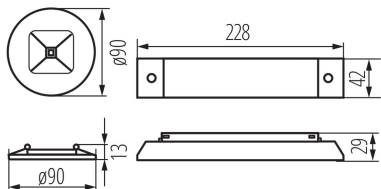

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Висота (мм):** 13

**Діаметр (мм):** 90

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 1.2

**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 3

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 297

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 297

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷35

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 3,2V 1,5Ah

**Режими роботи:** аварійний

**Застосування:** освітлення шляхів евакуації

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 1

**Автоматичний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 262

**Граматура [г]:** 324

Аварійний світильник LED

**Довжина споживчої упаковки [см]: 33**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5**

**Висота споживчої упаковки [см]: 9.5**

**Вага коробки [кг]: 0.324**

**Ширина коробки [см]: 3.5**

**Висота коробки [см]: 9.5**

**Довжина коробки [см]: 33**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.001097**