


## 33856 ONTEC S M2302MSTWCLD

Аварійний світильник LED

5902052528738

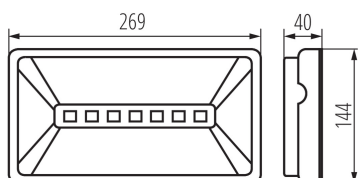

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** wall mounted, ceiling mounted

**Місце використання:** всередині і зовні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 6,5

**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 4.7

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 241

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 241

**Колір лампи:** холодно-білий

**Корельована колірна температура [K]:** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6.4V

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення від паніки

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Стандартний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

## 33856 ONTEC S M2302MSTWCLD

Аварійний світильник LED

### АКСЕСУАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830  
28985  
33876

UCHW PODT OS S2 S3 IT  
ZEST POD OR00 B  
ZEST MONT S20 FLAGA



33871  
33877  
28974

ZEST MONT OS05  
ZEST MONT OS205  
ZEST MON OS010 W