

# iQ-LED

## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338822



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



#### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1 м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 135

Висота (мм): 186

Глибина (мм): 30

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3450

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3700

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 115

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

# iQ-LED

## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED



Тип провoda: H05RN-F

Довжина провoda (м): 0.3

Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 65

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 438.5

Вага брутто штуки [г]: 418

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 19.5

Вага коробки [кг]: 8.77

Ширина коробки [см]: 32


Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.028336

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

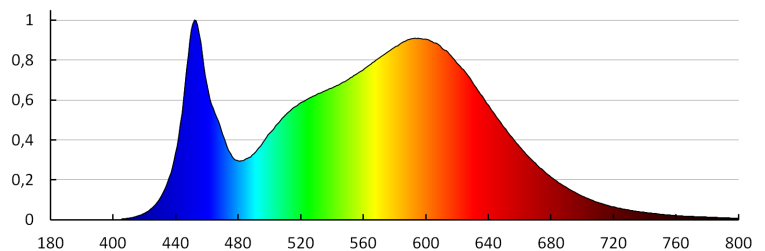

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# iQ-LED


## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

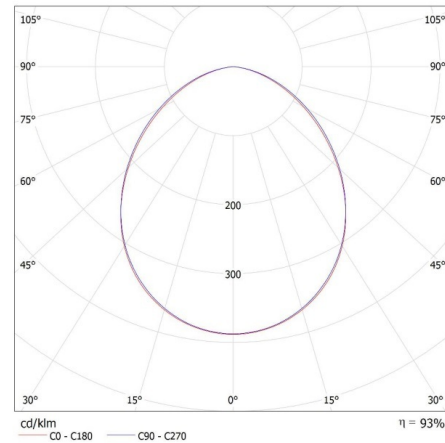

#### АКСЕСУАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK