

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338877



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1 m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: так

Ширина (мм): 135

Висота (мм): 186

Глибина (мм): 56

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3450

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3700

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 115

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50

Матеріал корпусу: метал

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

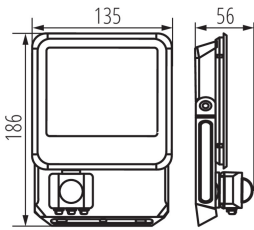

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-7

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

кут дії датчика [°]: 120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 10-2000

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 406

Граматура [г]: 503.5

Вага брутто штуки [г]: 476

Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 19.5

Вага коробки [кг]: 10.07

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 22.5

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.04185

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

iQ-LED

Kanlux


33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

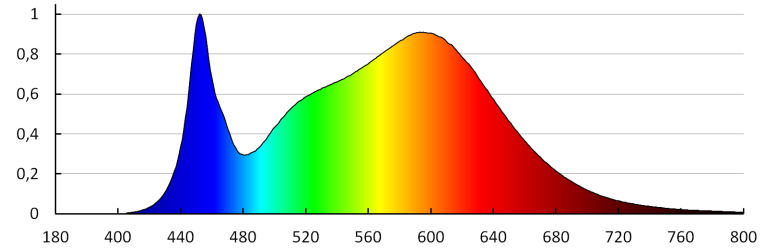

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

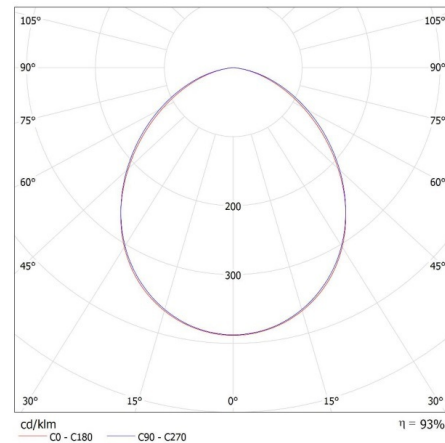

АКСЕСУАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK