33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339339768

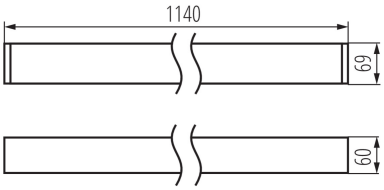

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта : 0,5m
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 1140
Ширина (мм): 60
Висота (мм): 69
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так
Version for connection in line [initial element] LF : 34533
Version for connection in line [central element] LM : 34677
Version for connection in line [final element] LL : 34821
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35041
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35065
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35089
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35203
Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35026
Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35023
Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35020

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 25
Клас захисту від ураження електричним струмом : I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 3000
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤3
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°) : X75/Y90
Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: мікропризматичний

Date of issue: 01.03.2023, 15:58

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

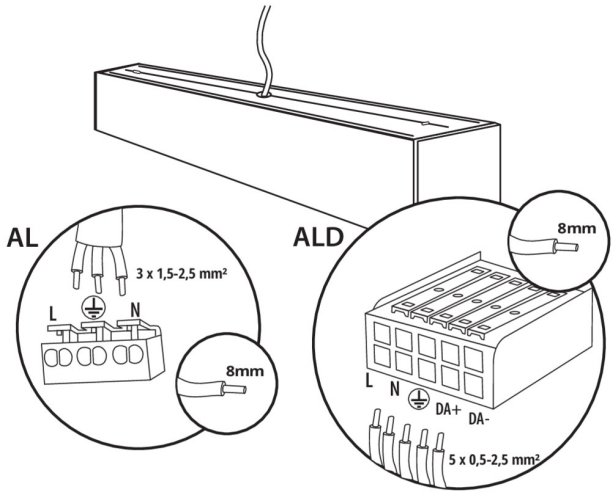

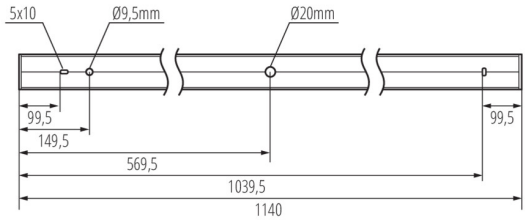

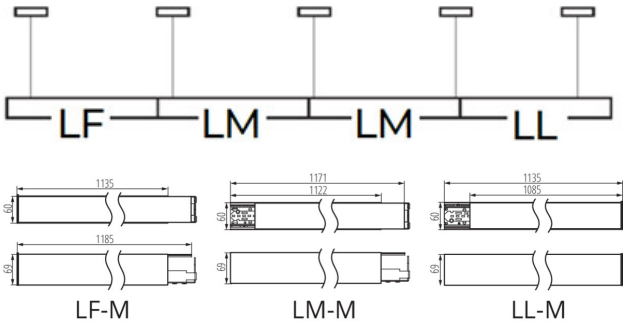

Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з´єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2100
Граматура [г]: 2450
Довжина споживчої упаковки [см]: 136
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 2.45
Ширина коробки [см]: 11
Висота коробки [см]: 7
Довжина коробки [см]: 136
Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

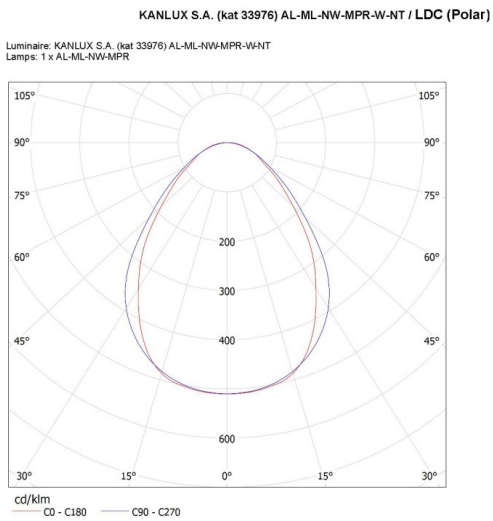

Date of issue: 01.03.2023, 15:58

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK