

лінійний світлодіодний світильник

5905339339850



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Version for connection in line [initial element] LF: 34912 (NT)

Version for connection in line [central element] LM: 34913 (NT)

Version for connection in line [final element] LL: 34914 (NT)

Пояснення позначень і символів: (NT) - do nadbudowania na suficie

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 5050

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): X85/Y95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 126

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}$ C):  $5 \div 25$

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію


Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:  $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

лінійний світлодіодний світильник

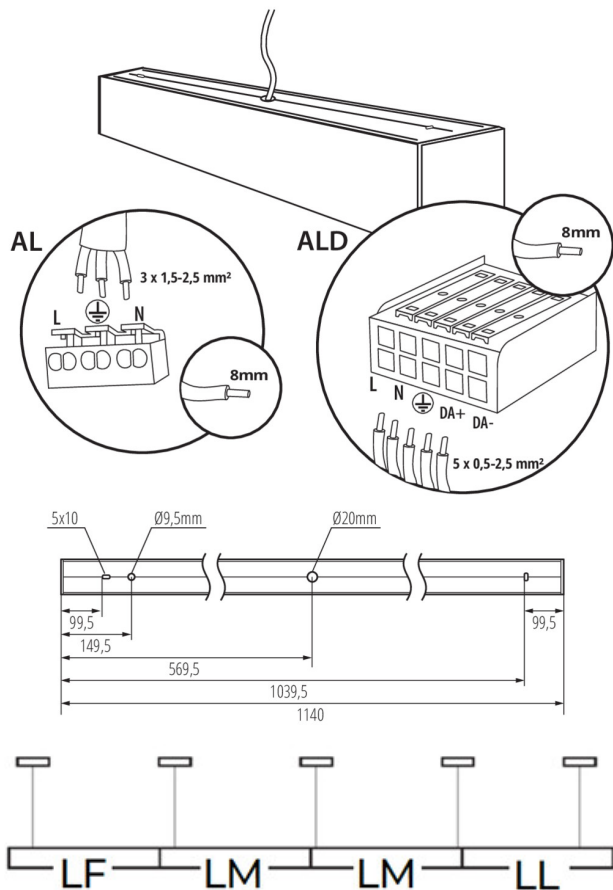

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

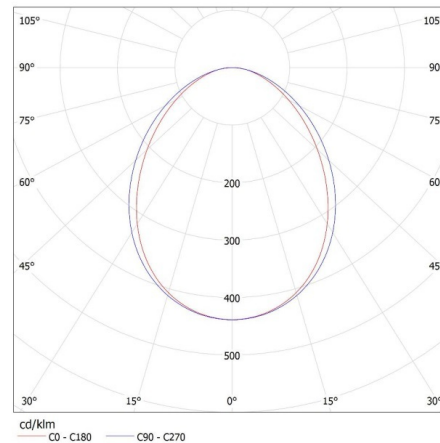

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE  
сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

