


лінійний світлодіодний світильник

5905339339911

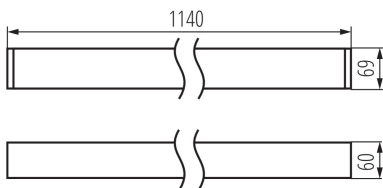

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4150

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [К]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): X75/Y90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 104

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $5 \div 25$

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]:  $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20


### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

## 33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

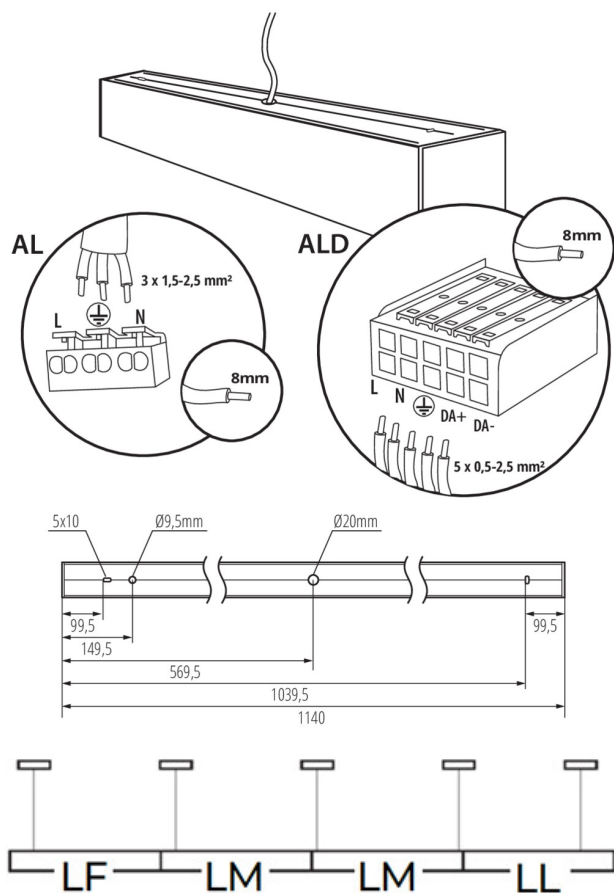

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MPR

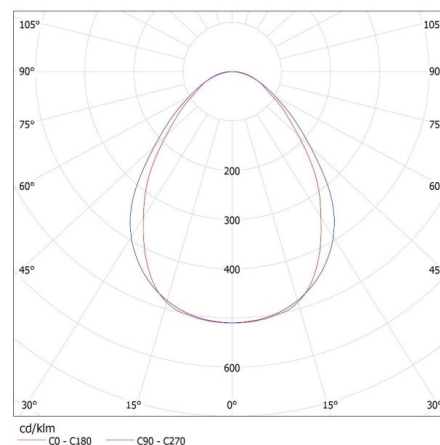

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

