

лінійний світлодіодний світильник

5905339340009



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Version for connection in line [initial element] LF : 34532

Version for connection in line [central element] LM : 34676

Version for connection in line [final element] LL : 34820

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35040

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35064

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35088

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35202

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35025

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35022

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35019

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:  $\geq 30000$

Кут освітлення (°): X75/Y90



Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

лінійний світлодіодний світильник

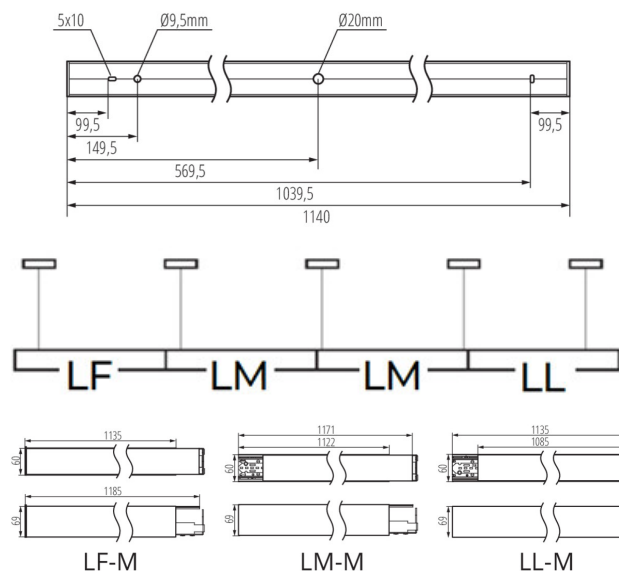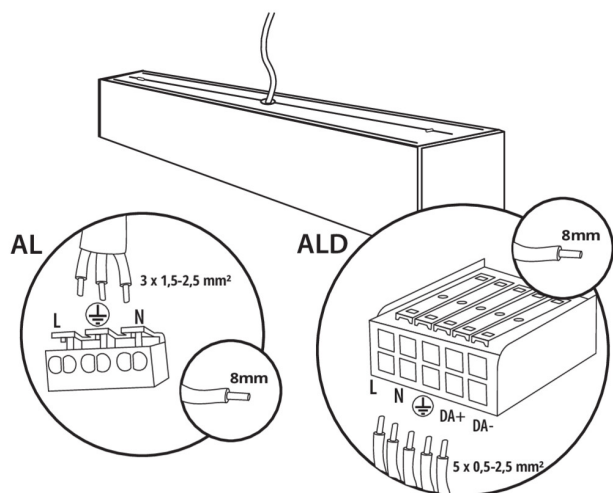

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 2100

**Граматура [г]:** 2450

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 136

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7

**Вага коробки [кг]:** 2.45

**Ширина коробки [см]:** 11

**Висота коробки [см]:** 7

**Довжина коробки [см]:** 136


**Обсяг коробки [м³]:** 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

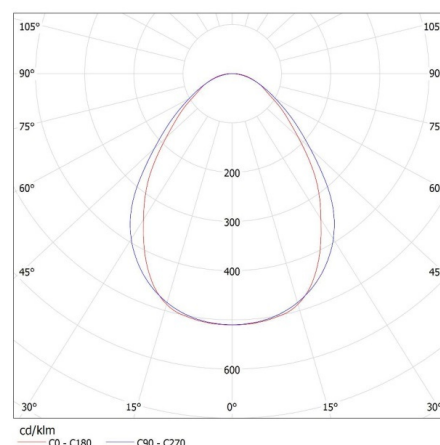

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

