
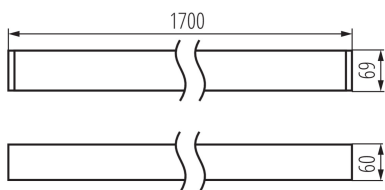


лінійний світлодіодний світильник

5905339340986



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 1700
Ширина (мм): 60
Висота (мм): 69
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 33
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 3750
Колір лампи: теплий білий
Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤3
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000
Кут освітлення (°): X75/Y90
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 114
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: мікропризматичний
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

лінійний світлодіодний світильник



Як упаковано : 1

Кількість штук в проміжній упаковці : 1

Кількість штук у груповій упаковці : 1

Вага нетто одиниці [г]: 2920

Граматура [г]: 3370

Довжина споживчої упаковки [см]: 182

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 3.37

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 182


Обсяг коробки [м³]: 0.014014

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34098) AL-LL-WW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34098) AL-LL-WW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

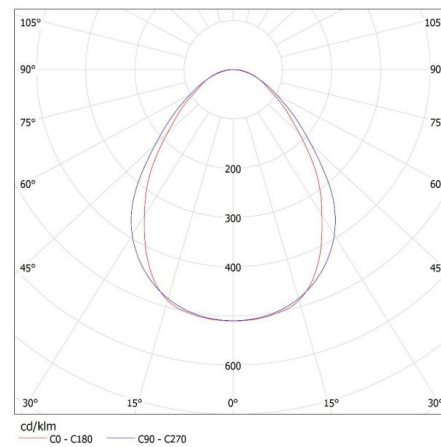

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

