

## 34121 AL-LH-NW-MPR-W-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339341211



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:


**Колір:** білий  
**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Напрямок освітлення світильника:** низ  
**Довжина (мм):** 1710  
**Ширина (мм):** 83  
**Висота (мм):** 65  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Потужність максимальна (Вт):** 52  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Матеріал плафону:** пластмаса  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік (лм):** 5800  
**Колір лампи:** біла  
**Корельована колірна температура [К]:** 4000  
**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$   
**Індекс кольоропередачі:** 80  
**Тривалість роботи (год):** 50000  
**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10  
**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 30000$   
**Кут освітлення (°):** X75/Y90  
**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 112  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**тип абажуру:** мікропризматичний  
**Матеріал корпусу:** сталь  
**Тип з'єднання:** клемник самозатискний  
**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$   
**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$   
**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 1

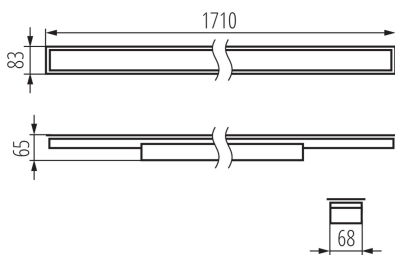

## 34121 AL-LH-NW-MPR-W-PT

лінійний світлодіодний світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2420

Граматура [г]: 2860

Довжина споживчої упаковки [см]: 182

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.86

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 182

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.014014

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34121) AL-LH-NW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34121) AL-LH-NW-MPR-W-PT  
Lamps: 1 x AL-LH-NW-MPR

