

лінійний світлодіодний світильник

5905339341235



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1710

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 52

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 5150

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X75/Y90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 99

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1


Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

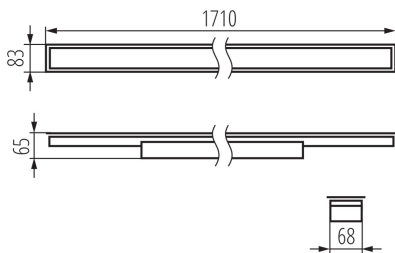

34123 AL-LH-WW-MPR-W-PT

лінійний світлодіодний світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2420

Граматура [г]: 2860

Довжина споживчої упаковки [см]: 182

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.86

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 182

Обсяг коробки [м³]: 0.014014

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34123) AL-LH-WW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34123) AL-LH-WW-MPR-W-PT
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MPR

