

лінійний світлодіодний світильник

5905339341433



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:


Колір: срібний
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 1710
Ширина (мм): 83
Висота (мм): 65
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 52
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 5600
Колір лампи: теплий білий
Корельована колірна температура [К]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000
Кут освітлення (°): X85/Y95
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 108
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: матовий
Матеріал корпусу: сталь
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1

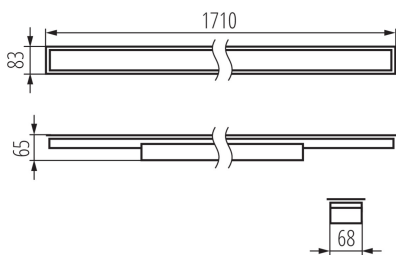

лінійний світлодіодний світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2420

Граматура [г]: 2860

Довжина споживчої упаковки [см]: 182

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.86

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 182

Обсяг коробки [м³]: 0.014014

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34143) AL-LH-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34143) AL-LH-WW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MAT

