


лінійний світлодіодний світильник

5905339342393



DALI
system

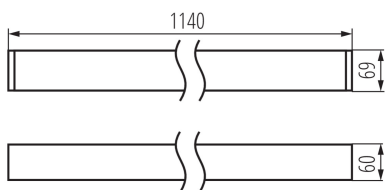

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4500

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X85/Y95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 113

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}$ C): 5÷25

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

34239 ALD-MH-WW-MAT-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

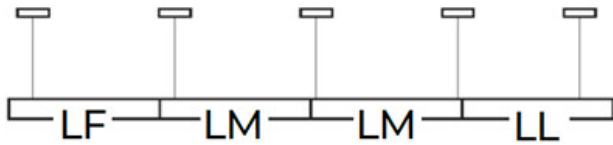

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2160

Граматура [г]: 2480

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.48

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136







Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

| | | |
|---|----------------------|--|
| 32543 | ALIN CORD DALI 1F-W | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm |
|  | | |
| 32544 | ALIN CORD DALI 1F-B | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm |
|  | | |
| 32545 | ALIN CORD DALI 1F-SR | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included |
|  | | |
| 25979 | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979) |
|  | | |