


лінійний світлодіодний світильник

5905339342973



DALI
system

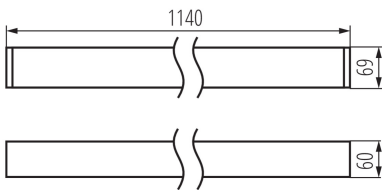

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Wersja do łączenia w linie [element początkowy]: 34572 (NT), 34524 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy]: 34716 (NT), 34668 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy]: 34860 (NT), 34812 (Z)

Пояснення позначень і символів: (NT) - для установки на стелі, (Z) - для монтажу на стелі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 29

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3450

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X85/Y95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 119

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію




Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

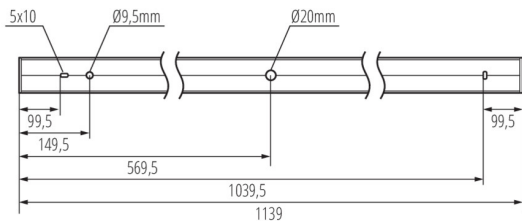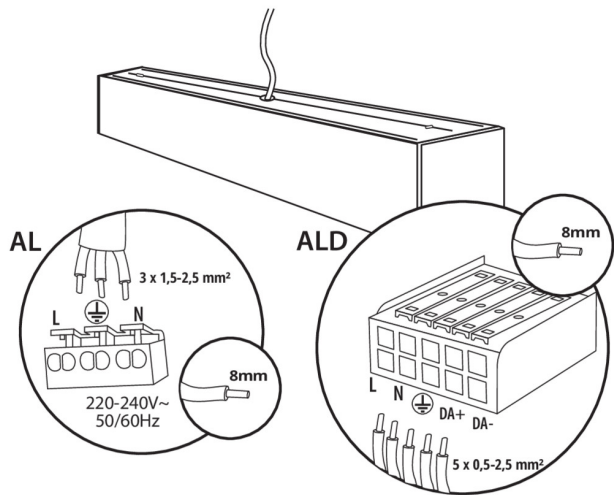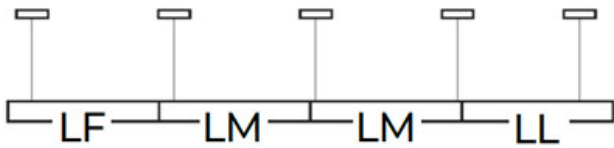

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 1
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 1
 Вага нетто одиниці [г]: 2140
 Граматура [г]: 2480
 Довжина споживчої упаковки [см]: 136
 Ширина споживчої упаковки [см]: 11
 Висота споживчої упаковки [см]: 7
 Вага коробки [кг]: 2.48
 Ширина коробки [см]: 11
 Висота коробки [см]: 7
 Довжина коробки [см]: 136
 Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

АКСЕСУАРИ:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE
сталевий трос (одинарний)
для підвісних світильників,
2 шт. в комплекті

29557 ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN
luminaire, 2 pcs included

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Абажур MPR для
світильника ALIN, KLOSZ
MPR AL 23W/33W,(25979)