

Світильник настінно-стельовий

5905339349286



MO  
DE  
RN  
design



Kanlux SONDA II - це сучасна серія ламп, в якій можна вибрати від 1 до 4 точок світла. Сучасна форма цих світильників стане унікальною прикрасою будь-якого інтер'єру. Додатковою перевагою світильників Kanlux SONDA II є винятково елегантна обробка абажура, що приховує краї джерела світла, завдяки чому видно саму лінзу лампи.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Довжина (мм):** 220

**Ширина (мм):** 220

**Висота (мм):** 150

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 4 x max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**  
330

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):**  
120

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 6

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 6


**Вага нетто одиниці [г]:** 1250

**Граматура [г]:** 1516.67

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 22.5

## 34928 SONDA II EL-40 B

Світильник настінно-стельовий

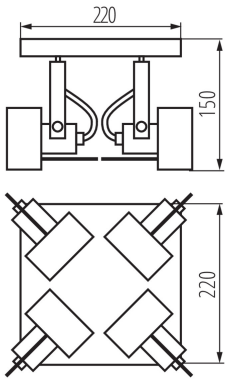

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 15.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 22.5

**Вага коробки [кг]:** 9.10002

**Ширина коробки [см]:** 47.5

**Висота коробки [см]:** 25

**Довжина коробки [см]:** 49

**Обсяг коробки [м³]:** 0.058188

