

Світильник настінно-стельовий

5905339349293



MO
DE
RN
design



Kanlux SONDA II - це сучасна серія ламп, в якій можна вибрати від 1 до 4 точок світла. Сучасна форма цих світильників стане унікальною прикрасою будь-якого інтер'єру. Додатковою перевагою світильників Kanlux SONDA II є винятково елегантна обробка абажура, що приховує краї джерела світла, завдяки чому видно саму лінзу лампи.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Довжина (мм): 220

Ширина (мм): 220

Висота (мм): 150

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4 x max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):
330

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):
120

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6


Вага нетто одиниці [г]: 1250

Граматура [г]: 1516.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 22.5

34929 SONDA II EL-40 W

Світильник настінно-стельовий

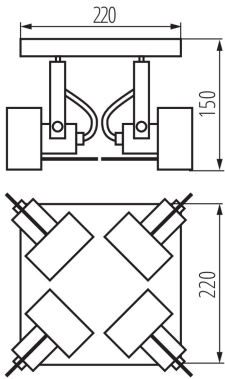

Ширина споживчої упаковки [см]: 15.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 9.10002

Ширина коробки [см]: 47.5

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 49

Обсяг коробки [м³]: 0.058188

