

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339350015



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 54

Діаметр (мм): 280

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3120

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 4000

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5


Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

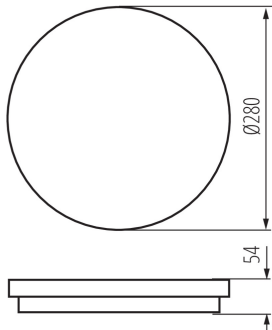

Частота роботи датчика (МГц): 5800

кут дії датчика [°]: Н360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

Радіус дії датчика (м): max 3

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 800

Граматура [г]: 941.25

Довжина споживчої упаковки [см]: 29

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 29

Вага коробки [кг]: 7.53

Ширина коробки [см]: 30.5


Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 54

Обсяг коробки [м³]: 0.052704

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

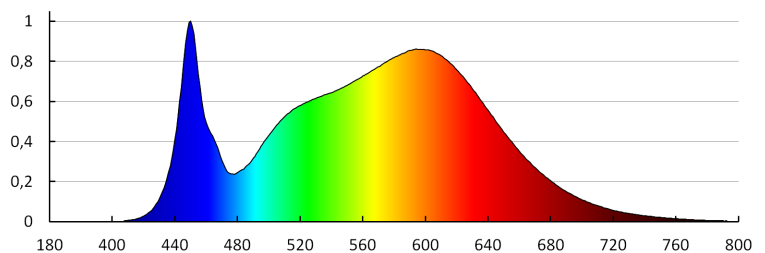

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

