

iQ-LED

Kanlux

35241 IQ-LED GU10 6,5W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339352415



Kanlux IQ-LED - це фотобіологічна безпека, приємна для очей колірна температура і надійність. Усі вони тепер в новій версії оснащені цоколем GU10. Лампи IQ-LED забезпечують повний комфорт експлуатації і безпеку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 57
Діаметр (мм): 50
Глибина (мм): 50
Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Номинальний загальний світловий потік (лм): 585
Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: 515
Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: w szerokim stożku (120°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 95
Цоколь: GU10
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥40000
Номинальний кут випромінювання (°): 110
Тривалість запалювання (с): ≤0,5
Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний
Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% po 1000h

Date of issue: 02.02.2024, 14:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ LED

Kanlux

35241 IQ-LED GU10 6,5W-NW

Світлодіодне джерело світла



коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥ 90
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]: ≥ 70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥ 80
Форма джерела світла : spot

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 38

Граматура [г]: 57

Вага бруutto штуки [г]: 50

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5


Вага коробки [кг]: 5.7

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.0306

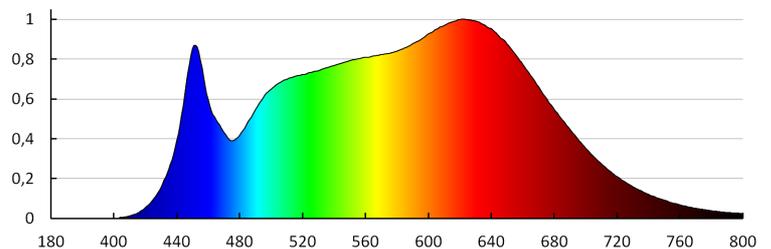

Date of issue: 02.02.2024, 14:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ-LED


Kanlux

35241 IQ-LED GU10 6,5W-NW

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 35241) IQ-LED GU10 6,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35241) IQ-LED GU10 6,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-NW

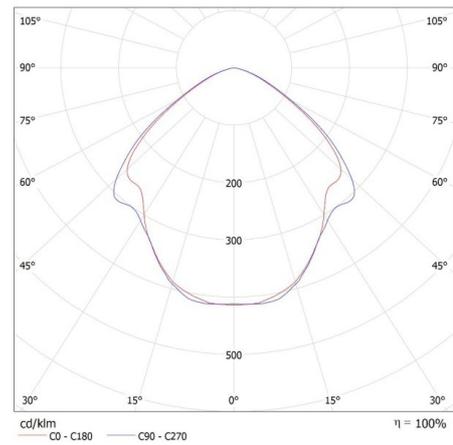

Date of issue: 02.02.2024, 14:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK