


iQ^{LED}

Kanlux

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339352439



Kanlux IQ-LED - це фотобіологічна безпека, приємна для очей колірна температура і надійність. Усі вони тепер в новій версії оснащені цоколем GU10. Лампи IQ-LED забезпечують повний комфорт експлуатації і безпеку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 57

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 580

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 535

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у вузькому конусі (90°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 95

Цоколь: GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥40000

Номинальний кут випромінювання (°): 36

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% po 1000h

Date of issue: 02.02.2024, 14:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ^{LED}

Kanlux

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Світлодіодне джерело світла



коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥ 90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

номінального терміну служби [%]: ≥ 70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥ 80

Форма джерела світла: spot

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 38

Граматура [г]: 58

Вага брутто штуки [г]: 50

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5


Вага коробки [кг]: 5.8

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.0306

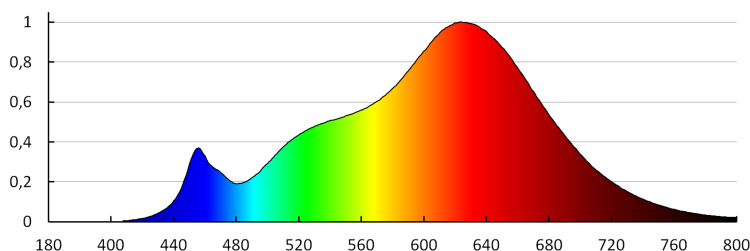

Date of issue: 02.02.2024, 14:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ^{LED}


Kanlux

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 35243) IQ-LED GU10 6,5WS3-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35243) IQ-LED GU10 6,5WS3-WW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

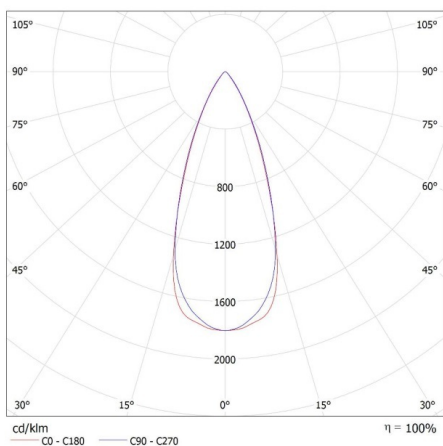

Date of issue: 02.02.2024, 14:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK